



# Heizmatten für jeden Raum- und Wärmebedarf

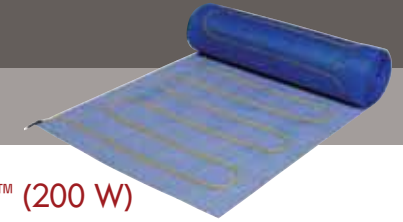

## Flexithermo-Easy™

Das Non-Plus-Ultra unter den Heizmatten. Sparen Sie die Zeit zum Berechnen und Planen der Heizmatte. Einfach eine Skizze Ihres Badezimmer-Grundrisses anfertigen und Nordholm fertigt die passgenaue Heizmatte nach Ihren Angaben für Sie an.

Ideal für kleine Flächen, bei der das Verlegen einer Flexithermo™- oder Flexithermo-Plus™ zu kompliziert ist, sowie für nicht rechteckige Flächen. Auch diese werden mit Nordholm-Flexithermo-Easy™ gleichmäßig beheizt. Hinzu kommt die immense Zeitersparnis beim Verlegen der Matten. Wir fertigen nach Plan, einfach, schnell und individuell.

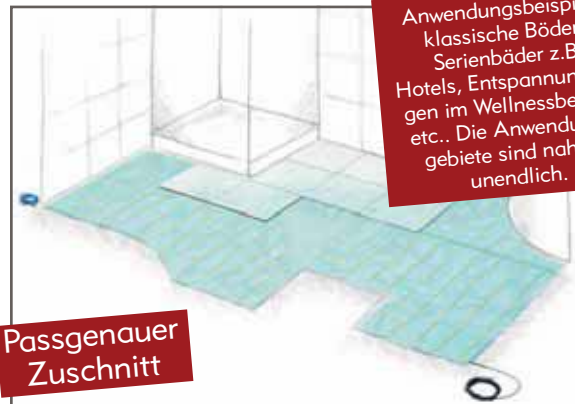

Anwendungsbeispiele:  
klassische Böden,  
Serienbäder z.B.  
Hotels, Entspannungsliegen  
im Wellnessbereich  
etc.. Die Anwendungsgebiete  
sind nahezu unendlich.

Passgenauer  
Zuschnitt

## Flexithermo™ (150 W)

Die Heizmatte ist geeignet für alle Raumgrößen ab 0,7 m<sup>2</sup>. Der Heizleiterabstand ist bereits auf dem Gewebe festgelegt und vernäht um eine gleichmäßige Wärmeverteilung und schnelle Verlegung zu gewährleisten.

Jede Kombination von Heizmatten ist bei der Auslegung von großen Flächen möglich. Das Trägergewebe hat die hervorragende Eigenschaft nicht zu reißen oder Fäden zu ziehen. Aus diesem Grund läßt sich die Spachtelmasse mit einem Zahnspatel leicht auf dem kunststoffbeschichteten Fiberglasgewebe auftragen. Zusätzlich verstärkt das robuste Gewebe permanent den Bodenbelag.

Standard Serie – in den meisten Fällen für primär und sekundär Heizung geeignet sowie für Fliesenheizung.			
Art.-Nr.	Maß (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Heizung W
FT 50-140	50 x 140	0,70	105
FT 50-260	50 x 260	1,30	195
FT 50-320	50 x 320	1,60	240
FT 50-400	50 x 400	2,00	300
FT 50-500	50 x 500	2,50	375
FT 50-580	50 x 580	2,90	435
FT 50-680	50 x 680	3,40	510
FT 50-810	50 x 810	4,05	608
FT 50-990	50 x 990	4,95	743
FT 50-1300	50 x 1300	6,50	975
FT 50-1700	50 x 1700	8,50	1275
FT 50-2000	50 x 2000	10,00	1500
FT 50-2400	50 x 2400	12,00	1814

## Flexithermo-Plus™ (200 W)

Flexithermo-Plus™ hat alle Eigenschaften wie das Flexithermo™ System jedoch mit 200 W/m<sup>2</sup> Heizleistung. Trotz der hohen Heizleistung bleibt der Nordholm-Heizleiter unter 3 mm das heißt, Sie genießen alle Vorteile einer Fußbodenheizung bei minimaler Aufbauhöhe. Lieferbar in 12 Standardgrößen als einzelne Heizmatten ab 1,05 m<sup>2</sup> heizbare Fläche. Nehmen Sie einfach eine Kombination von Standardmaßen um größere Flächen abzudecken. Auch eine Kombination zwischen Flexithermo™ und Flexithermo-Plus™ ist ohne weiteres möglich.

Extra Serie – für Räume mit höherem Wärmebedarf wie zum Beispiel Wintergärten.			
Art.-Nr.	Maß (cm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Heizung W
FTP 50-210	50 x 210	1,05	210
FTP 50-330	50 x 330	1,65	330
FTP 50-420	50 x 420	2,10	420
FTP 50-470	50 x 470	2,35	470
FTP 50-550	50 x 550	2,75	550
FTP 50-660	50 x 660	3,30	660
FTP 50-820	50 x 820	4,10	820
FTP 50-1040	50 x 1040	5,20	1040
FTP 50-1290	50 x 1290	6,45	1300
FTP 50-1550	50 x 1550	7,75	1575
FTP 50-1900	50 x 1900	9,50	1742
FTP 50-2300	50 x 2300	11,50	2240

- Zielgenaue Wärmeverteilung durch Maßanfertigung
- Keine kalten Stellen
- Keine Energieverschwendung
- Immense Zeitersparnis beim Verlegen
- Passt überall genau
- Keine Montagezeit auf der Baustelle
- Heizleistung 150 W/m<sup>2</sup> (andere Heizleistungen auf Anfrage)
- VDE zertifiziert

- Nordholm-Flexithermo™ 150 W/m<sup>2</sup>
- Fixierte Heizleiterabstände für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Sehr flexibles Heizkabel
- Alle Vorteile einer Bodenheizung bei sehr geringer Aufbauhöhe
- Ideal für Primär- oder Sekundär- Heizung
- Für alle Böden in 13 Standardgrößen
- < 3 mm Aufbauhöhe
- VDE zertifiziert

- Nordholm-Flexithermo-Plus™ 200 W/m<sup>2</sup>
- Alle Vorteile wie Nordholm-Flexithermo™ jedoch für Wintergärten ideal geeignet
- < 3 mm Aufbauhöhe
- Für alle Böden
- In 12 Standardgrößen
- VDE zertifiziert